



# **UPS 2E MINI DC 36BT, LFP**

**USER`S MANUAL**

## **ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 2E MINI DC 36BT, LFP**

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**



**Thank you for choosing our Mini DC UPS. Before operating this unit, please read the USER`S Manual carefully in order to make sure that the best possible performance is obtained.**

**Дякуємо за вибір нашої продукції. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію користувача і збережіть її для подальшого використання.**



**2E-DC36-LFP**

## 1. POE UPS package

- 1) UPS 2E Mini DC 36W, LFP
- 2) AC power cable
- 3) DC output cables (2 ends)
- 4) User's manual
- 5) Warranty card

## 2. Instructions of the components

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) Work status indicator           | 9) Output socket (12V)                               |
| 2) ON/OFF Switch                   | 10) Output socket (9V)                               |
| 3) 100% BAT capacity LED Indicator | 11) Output socket (5V)                               |
| 4) 75% BAT capacity LED Indicator  | 12) Reset Button for POE Devices                     |
| 5) 50% BAT capacity LED Indicator  | 13) Ethernet output interface (POE output: 24V, 48V) |
| 6) 25% BAT capacity LED Indicator  | 14) LAN ETHERNET interface                           |
| 7) USB (5Vdc) output               | 15) Output Voltage Selector (24V/48V)                |
| 8) AC input socket                 |  |

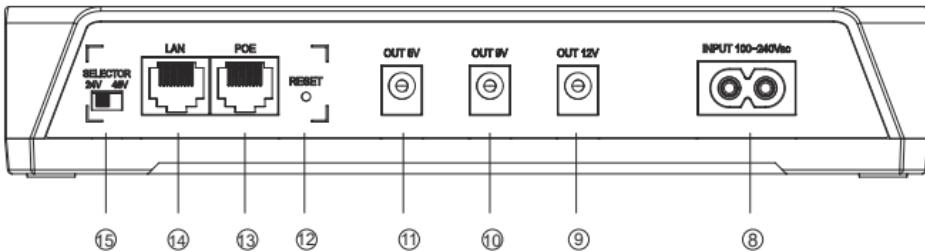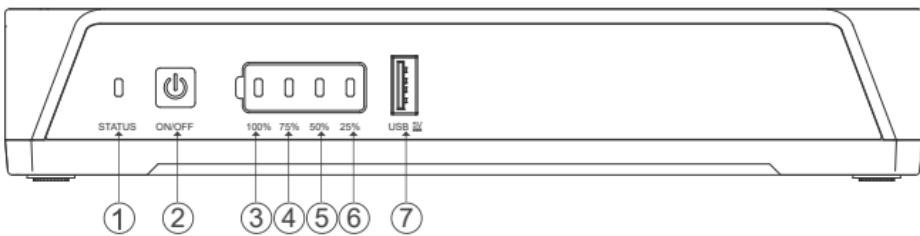

### 3. Features

- 1) High capacity lithium batteries, provides long backup to the loads.
- 2) High compatibility, suitable for most digital products in the market.
- 3) USB output (5V), can supply charging for digital products like mobile phone, PDA, PSP, IPOD, MP4... tec.
- 4) Power Over Ethernet (POE) can transmit the data and power at the same time to simplify wire set.
- 5) Intelligent circuit design with over-charging, over-discharging and short circuit protections.
- 6) Built-in adapter allows wide AC voltage range (100~240Vac).

### 4. High compatibilities



## 5. How to use



1. Before connecting the devices to the UPS, you must check the nominal working voltage, current and polarity of the load, then adjust the voltage of the UPS to the corresponding load voltage, confirm that the corresponding port is correct then connect to the load to prevent the machine from being burned out by connecting the wrong voltage.
2. Each output terminal of this model has independent output power protection and short-circuit protection, and has a general power protection mechanism. The power of the load connected to all ports cannot exceed the defaulted output power. Otherwise, the corresponding port will turn off. When the total power setting is exceeded, the 4 power indicator lights will flash at the same time and all output ports will turn off. Please remove the overloaded load. The UPS will restart every 5 seconds. UPS work continuously when the load within overload protection range.
3. Hold down the POWER button for 2-3 seconds to switch. When the UPS is on, the corresponding mode indicator is on. When the AC mains is on, the green light indicates that the battery is being charged. And the battery indicator light won't stop flashing until the battery is full charged. When the mains is off, UPS enters into battery mode. Red indicator light is always on during the battery mode. When the 25% indicator flashes, it means the battery power is very low, and UPS will stop output at any time.  
Press the POWER key for 2-3 seconds to enter the shutdown state, and all outputs will be turned off. If the mains is connected during the shutdown state, the corresponding power light will light up but the output is still off.
4. After the UPS automatically shuts down when the battery is low, it

- will automatically restart the output when the AC is restored.
5. If you do not use it for a long time, please keep it fully charged and press the power switch to OFF state, and keep it in a cool place. It is recommended to charge the battery every 6 months.


## 6. Specifications

Model	2E-DC36-LFP			
Rated working voltage	100~240 Vac/50-60 Hz			
Output power (Max.)	36 W			
Output	USB/DC1	DC2	DC3	POE
Output voltage	5 Vdc	9 Vdc	12Vdc	24 Vdc /48 Vdc
Output polarity		— — C +		+4,5 pins -7,8 pins
Output power & current	5 V/3.0 A	9 V/3.0 A	12 V/3.0 A	24 V 1 A/48 V 0.5 A
QTY. & capacity of battery	5000 mAh * 4			
Unit dimension	210*130*40 mm			
Net weight	0.72 kg			

\*Products specifications are subject to change without notice.

### ⚠ WARNING

- Do check the working voltage, current and polarity of the loads before connecting them to the UPS, then choose the corresponding voltage.
- Please charge fully before initial use.
- Dropping, hitting, disassembling and repairing privately are forbidden.
- Do not put the UPS into water or make it wet.
- Do not dispose of the UPS in fire or heating it.
- Do not use the UPS in any flammable environments.
- Do not put the UPS in any places where Children can reach.


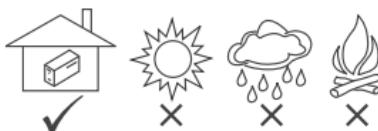


## 1. Комплектація

- 1) ДБЖ 2E Mini DC 36Вт, LFP
- 2) Кабель живлення змінного струму
- 3) Кабель виходу постійного струму (2)
- 4) Інструкція користувача
- 5) Гарантійний талон

## 2. Опис компонентів

- |  |  |
|--|--|
| 1) Індикатор стану роботи                              | 8) Вхідний роз'єм змінного струму                        |
| 2) Перемикач ON/OFF                                    | 9) Вихідний роз'єм (12 В)                                |
| 3) Світлодіодний індикатор 100%<br>ємності акумулятора | 10) Вихідний роз'єм (9 В)                                |
| 4) Світлодіодний індикатор 75%<br>ємності акумулятора  | 11) Вихідний роз'єм (5 В)                                |
| 5) Світлодіодний індикатор 50%<br>ємності акумулятора  | 12) Кнопка перезавантаження для<br>пристріїв POE         |
| 6) Світлодіодний індикатор 25%<br>ємності акумулятора  | 13) Інтерфейс Ethernet виходу (POE<br>вихід: 24 В, 48 В) |
| 7) USB вихід (5 В постійного струму)                   | 14) Інтерфейс LAN ETHERNET                               |
|  | 15) Селектор вихідної напруги (24<br>В/48 В)             |

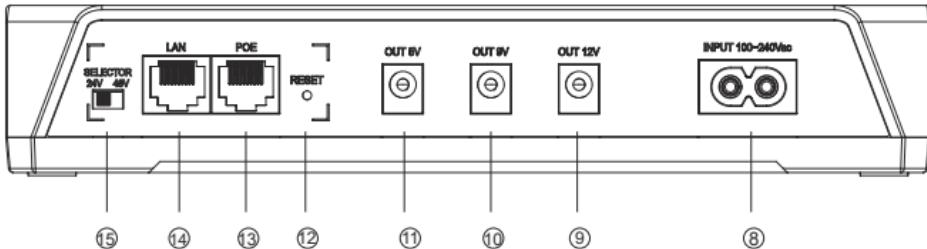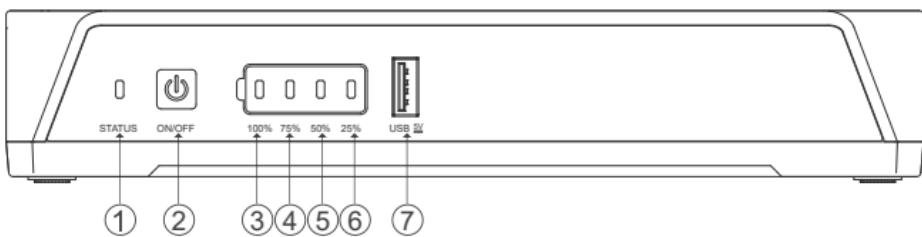

### 3. Характеристики

- 1) Високопродуктивний літієвий, залізо-фосфатний акумулятор забезпечує тривале резервне живлення навантажень.
- 2) Висока сумісність; підходить для більшості пристроїв.
- 3) Вихід USB (5 В), може забезпечувати заряджання для цифрових пристрій, як от смартфон, ПК, планшет, ігрова консоль тощо.
- 4) Power Over Ethernet (POE) може передавати дані та живлення одночасно, спрощуючи прокладання кабелів.
- 5) Інтелектуальна схема захисту від перезарядження, глибокого розряджання та короткого замикання.
- 6) Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон напруги змінного струму (100~240 В).

### 4. Висока сумісність



## 5. Використання



1. Перед підключенням пристройів до ДБЖ необхідно перевірити номінальну робочу напругу, струм і полярність навантаження, а потім відрегулювати напругу ДБЖ до відповідної напруги навантаження. Переконайтесь, що порт підключення відповідає правильному, а потім підключіть навантаження.
2. Кожен вихідний термінал цієї моделі має незалежний захист від перевантаження та короткого замикання, а також загальний механізм захисту живлення. Потужність навантаження, підключеного до всіх портів, не може перевищувати стандартну вихідну потужність, інакше відповідний порт вимкнеться. Якщо загальна потужність перевищує встановлену межу, всі 4 індикатори живлення будуть блимати одночасно, і всі вихідні порти вимкнуться. В цьому разі відключіть перевантаження. ДБЖ буде перезавантажуватися кожні 5 секунд. ДБЖ працює безперервно, коли навантаження перебуває в межах діапазону захисту від перевантаження.
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, щоб запустити ДБЖ. Коли ДБЖ увімкнено, відповідний індикатор підсвічується. Коли підключено електро живлення від мережі, зелений індикатор показує, що акумулятор заряджається. Індикатор блиматиме, поки акумулятор не буде повністю заряджений. Коли живлення від мережі відсутнє, ДБЖ входить у режим акумулятора. Червоний індикатор підсвічується під час режиму акумулятора. Якщо індикатор 25% блимає, це означає, що рівень заряду акумулятора дуже низький, і ДБЖ може припинити подачу живлення в будь-який момент.  
Натисніть кнопку живлення на 2-3 секунди, щоб увійти в режим вимкнення, і всі виходи будуть вимкнені. Якщо підключити мережу під час перебування ДБЖ в стані вимкнення, відповідний індикатор живлення загориться, але виходи залишаться вимкненими.

4. Після того, як ДБЖ автоматично вимкнеться, коли заряд акумулятора низький, подача живлення автоматично почнеться, коли мережеве живлення буде відновлено.
5. Якщо ви не користуєтесь пристроям протягом тривалого часу, тримайте його повністю зарядженим, переведіть кнопку живлення в положення OFF і зберігайте його в прохолодному місці. Рекомендується заряджати акумулятор кожні шість місяців.

## 6. Технічні характеристики

Модель	2E-DC36-LFP			
Номінальна робоча напруга	100~240 В змінного струму/50-60 Гц			
Вихідна потужність (макс.)	36 Вт			
Вихід	USB/DC1	DC2	DC3	POE
Вихідна напруга (на вибір)	5 В постійного струму	9 В постійного струму	12 В постійного струму	24 В /48 В постійного струму
Вихідна полярність		— — C +		+4,5 контакти -7,8 контакти
Вихідна потужність та струм (загалом)	5 В/3.0 А	9 В/3.0 А	12 В/3.0 А	24 В 1 А/48 В 0.5 А
Кількість і ємність акумулятора	5000 мА·год * 4			
Розмір	210*130*40 мм			
Вага нетто	0.72 кг			

\*Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень перед підключенням їх до ДБЖ, а потім виберіть відповідну напругу.
2. Повністю зарядіть ДБЖ перед першим використанням.
3. Заборонено кидати, вдаряти ДБЖ, а також самостійно розбирати та ремонтувати.
4. Не занурюйте ДБЖ у воду і не допускайте його намокання.
5. Не спалюйте ДБЖ і не вдаряйте по ньому.
6. Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищах.
7. Не ставте ДБЖ у місцях, до яких можуть дістатися діти.



# Warranty card

Warranty card	
Model	
Name	
Address	
Phone	
Mail	
Name of the store	
Date of purchase	
Please complete all of the above items.	

## This product has a 12-month warranty from the date of purchase

- We provide warranty service for the device if there is a quality problem under the conditions of proper use.
- After purchasing our company's products, keep this product together with receipts and other items. If maintenance services are required, please provide information as requested by our company.
- In the event that the warranty card is damaged or altered, or does not have the seal of the store of sale, warranty service may not be provided.
- Warranty service does not cover damage caused by misuse.
- The content of the warranty depends on the content recognized by the company.
- Sometimes, within the framework of the warranty, it is possible to exchange devices for others with the same functionality. The customer pays for the delivery and repair of products that are not covered by the warranty.
- Sometimes product specifications and features are updated without prior notice.

**Authorized service center FE «E-R-C»**

**Address:** Marka Vovchka str., 18A, Kyiv, 04073,  
**Ukraine Tel.:** 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12  
**[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)**

# Гарантійний талон

Гарантійний талон	
Модель	
Ім'я	
Адреса	
Телефон	
Пошта	
Назва магазину	
Дата покупки	
Будь ласка, заповніть усі вищезазначені пункти.	

**Цей продукт має 12-місячне гарантійне обслуговування з дати покупки**

- Ми здійснюємо гарантійне обслуговування пристрою, якщо за умов правильного використання має місце проблема з якістю.
- Після придбання продукції нашої компанії зберігайте цей продукт разом із рахунками та іншими предметами. Якщо потрібні послуги з технічного обслуговування, надайте інформацію відповідно до питання нашої компанії.
- У випадку, якщо гарантійний талон пошкоджено або змінено, або на ньому немає печатки магазину продажу, гарантійне обслуговування може бути не надано.
- Гарантійне обслуговування не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням.
- Зміст обсягу гарантії залежить від змісту, визнаного компанією.
- Інколи в рамках гарантії можна здійснити заміну пристрій на інші з такою ж функціональністю. Плату за доставку і ремонт продуктів, на які не поширюється гарантія, здійснює клієнт.
- Іноді технічні характеристики і функції продукту оновлюються без попереднього повідомлення.

**Сервісний центр: Авторизований сервісний центр ІП «I-AP-Cl»**

**Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073,**

**Україна Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12**

**[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)**



Please do not arbitrarily disassemble, squeeze, short circuit the batteries or dispose the batteries into water or fire.  
Do not put the UPS in any places where is over 60°C.  
Не розбирайте, не стискайте, не замикайте, не замикайте батареї та не кидайте їх у воду чи вогонь. Не розміщуйте ДБЖ у місцях, де температура перевищує 60°C.