




Бездротова клавіатура
KS270

Огляд функцій клавіатури



1	Змінить FN за замовчуванням	11	Гучність –
2	Яскравість екрана –	12	Гучність +
3	Яскравість екрана +	13	Змінити мову
4	Багатоекранний дисплей	14	Заблокувати
5	Назад	15	Індикатор батареї
6	Пошук	16	Caps Lock індикатор
7	Попередній трек	17	Кнопка режиму 2.4G
8	Грати/Пауза	18	1 Bluetooth кнопка
9	Наступний трек	19	2 Bluetooth кнопка
10	Вимкнути звук	20	Калькулятор

Інструкція підключення режиму 2.4G

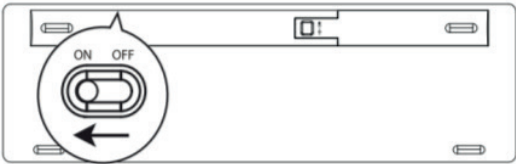


- Вийміть приймач і закрийте дверцята акумулятора.
- Підключіть приймач до USB-порту ПК.

Примітка: за замовчуванням встановлене підключення клавіатури через режим 2.4G адаптера.



Інструкції з підключення клавіатури
через Bluetooth

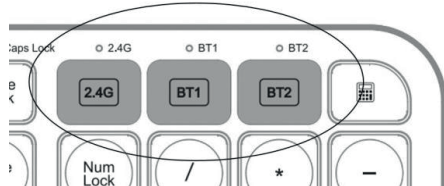

Примітка: переконайтеся, що живлення клавіатури ввімкнено перед підключенням Bluetooth.

- Виберіть режим Bluetooth для підключення, коротко натисніть кнопку режиму BT1, і відповідний індикатор у верхній частині повільно заблимає.
- Ще раз утримуйте клавішу перемикач режиму Bluetooth, і відповідний індикатор у верхній частині швидко блимає, а потім увійдіть у режим очікування з'єднання Bluetooth.
- Увімкніть Bluetooth на комп'ютері чи інших пристроях, знайдіть і виберіть «BT3.0 KB» або «BT5.0 KB» і почніть з'єднання Bluetooth.

Примітка: Bluetooth 5.0 не підтримується в Windows 7 і старіших версіях. Ідентифікатор пристрою для Bluetooth 3.0 – «BT3.0 KB», а для 5.0 – «BT5.0 KB».

Перемикач режимів підключення



Клавіатура може бути підключена одночасно до трьох пристроїв через канали 2.4G, Bluetooth 1 і Bluetooth 2.

Перемикач режимів:

- Коротко натисніть кнопку перемикач режимів, індикатор відповідного режиму вгорі загориться на 3 секунди, а потім згасне.

- Перехід на відповідне обладнання завершено. Якщо індикатор режиму повільно блимає, це означає, що режим підключено.

Перемикач розкладки iOS/Mac/Win

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб змінити розкладку системи



Примітка: за замовчуванням встановлена розкладка під Windows.



F1-F12/ перемикач функцій мультимедіа

- За замовчуванням для функціональних клавіш F1-F12/мультимедій- них клавіш встановлено функцію мультимедіа.
- Щоб змінити клавіші за замовчуванням на звичайні F1-F12 на- тисніть цю комбінацію. Натисніть її ще раз, щоб повернутися до мультимедійної функції за замовчуванням.

Примітка: мультимедійні функції частково недоступні в різних версіях ОС.

Режим сну

- Якщо клавіатуру не використовувати протягом 30 хвилин, вона автоматично перейде в режим сну, а індикатор згасне.
- Для відновлення роботи натисніть будь-яку клавішу та зачекайте близько 3 секунд до повторного загоряння індикатору.

Технічні характеристики

Підключення: 2.4G / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0

Робоча відстань: 2.4G близько 15 м / Bluetooth близько 10 м

Термін служби клавіш клавіатури: 10 млн. натискань

Живлення: батарейки 2 x AAA

Розмір клавіатури: 437 x 125 x 22 мм

Вага виробу: 556 г

Методи усунення характерних несправностей

В разі відсутності сигналу між виробом та приймачем:

- Переконайтеся, що комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам.
- Якщо відстань між виробом і приймачем перевищує ефективну дальність, або між виробом і приймачем є перепони, будь ласка, зменште відстань для кращої роботи.
- Переконайтеся, що бездротовий USB-приймач виробу правильно підключено до USB-порту комп'ютера.
- Переконайтеся, що живлення клавіатури ввімкнено, про що свідчитиме індикатор батареї.

Гарантія

Гарантійний термін **24 місяці**.
Гарантія поширюється на виробничі дефекти.
Використовуйте товар за призначенням!
Використовуйте суху м'яку тканину для чищення виробу.
Не відкривайте відсік батарейок силою.
Використовуйте виріб у сухому і безпечному місці.
Не промивайте виріб водою.