



2Е Бездротовий комплект MK440 WL/BT Grey



Інструкція


UA

Комплектація



1	Клавіатура	4	2,4 ГГц ресивер
2	Мишка	5	Інструкція
3	Елементи живлення 2xAAA (для клавіатури), 1xAA (для мишки)		


Огляд функцій клавіатури

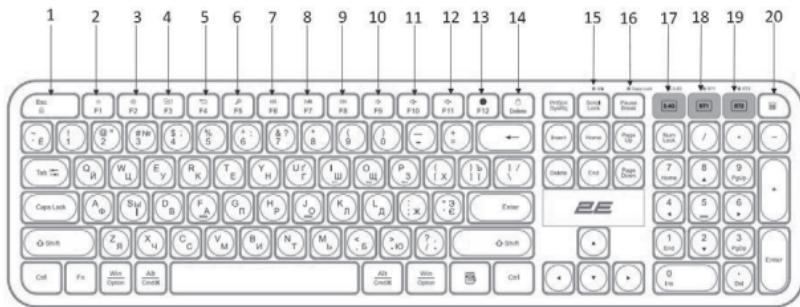

1	Змініть FN за замовчуванням	8	Грати/Пауза	15	Індикатор батареї
2	Яскравість екрана -	9	Наступний трек	16	Caps Lock індикатор
3	Яскравість екрана +	10	Вимкнути звук	17	Кнопка режиму 2.4G
4	Багатоекранний дисплей	11	Гучність -	18	1 Bluetooth кнопка
5	Назад	12	Гучність +	19	2 Bluetooth кнопка
6	Пошук	13	Змінити мову	20	Калькулятор
7	Попередній трек	14	Заблокувати		


Інструкція з підключення клавіатури

1. Потрібно вставити в клавіатуру елементи живлення
2. Перемістити бігунок із режиму OFF до ON

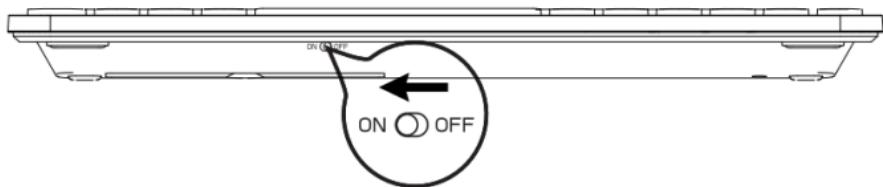


3. Щоб підключити клавіатуру через бездротовий ресівер потібно вставити його в ПК/ноутбук.

УВАГА! Клавіатура і мишка працюють на одному ресивері. Ніякого додаткового ПЗ непотрібно, комплект має функцію Plug and Play тому одразу готовий до роботи.

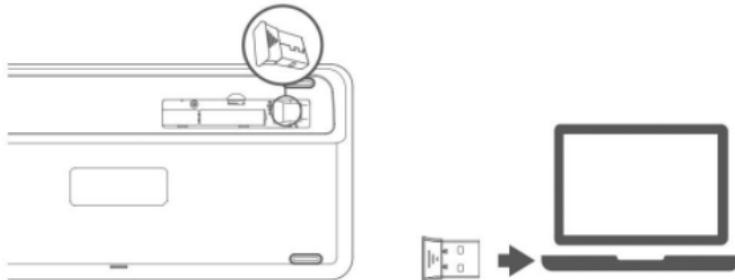

Інструкції з підключення клавіатури через Bluetooth

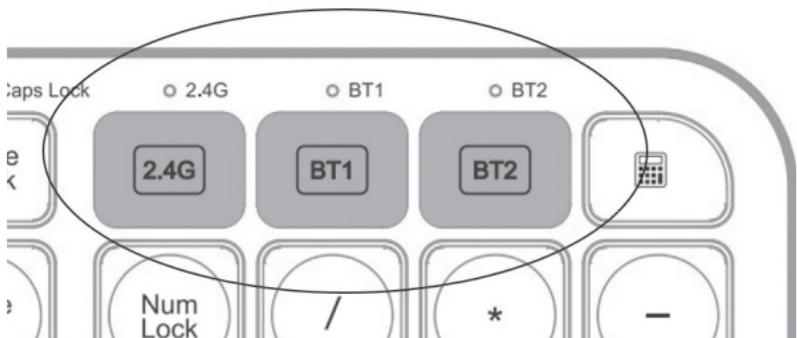

Примітка: переконайтесь, що живлення клавіатури ввімкнено перед підключенням Bluetooth.

1. Виберіть режим Bluetooth для підключення, коротко натисніть кнопку режиму BT1, і відповідний індикатор у верхній частині повільно блимає.
2. Ще раз утримуйте клавішу перемикання режиму Bluetooth, і відповідний індикатор у верхній частині швидко блимає, а потім увійдіть у режим очікування з'єднання Bluetooth.
3. Увімкніть Bluetooth на комп'ютері чи інших пристроях, знайдіть і виберіть «BT3.0 KB» або «BT5.0 KB» і почніть з'єднання Bluetooth.

Примітка: Bluetooth 5.0 не підтримується в Windows 7 і старіших версіях.

Ідентифікатор пристрою для Bluetooth 3.0 — «BT3.0 KB», а для 5.0 — «BT5.0 KB»

Клавіатура може бути підключена **одночасно до трьох пристрій** через канали 2.4G, Bluetooth 1 і Bluetooth 2.



Перемикання режимів:

1. Коротко натисніть кнопку перемикання режимів, індикатор відповідного режиму вгорі загориться на 3 секунди, а потім згасне.
2. Перехід на відповідне обладнання завершено. Якщо індикатор режиму повільно блимає, це означає, що режим підключено.

Перемикач розкладки iOS/Mac/Win

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб змінити розкладку системи

Примітка: за замовчуванням встановлена розкладка під Windows



F1-F12/ перемикач функцій мультимедіа

1. За замовчуванням для функціональних клавіш F1-F12/мультимедійних клавіш встановлено функцію мультимедіа.
2. Щоб змінити клавіші за замовчуванням на звичайні F1-F12 натисніть цю комбінацію.
Натисніть її ще раз, щоб повернутися до мультимедійної функції за замовчуванням.

Примітка: мультимедійні функції частково недоступні в різних версіях ОС



Режим сну

1. Якщо клавіатуру не використовувати протягом 30 хвилин, вона автоматично перейде в режим сну, а індикатор згасне.
2. Якщо ви хочете знову використовувати клавіатуру, вам потрібно натиснути будь-яку клавішу і клавіатура вийде з режиму сну через 3 секунди.
3. Індикатор знову загоряється і клавіатура починає працювати.

Особливості миšі

1. Миша має перемикач двох режимів: Bluetooth і 2.4Гц адаптер
2. Bluetooth має два режими для підключення пристройів з різними версіями модуля Bluetooth. Оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0» в залежності від того, який модуль доступний на пристройі.
3. Для економії заряду батареї миша має функцію енергозбереження - якщо мишею не користуватися 30 хв вона автоматично переходить в режим сну. Щоб відновити роботу миші достатньо натиснути будь-яку кнопку.

Інструкція (перше використання) Підключення по Bluetooth

1. Вставте сухий елемент живлення АА в мишу відповідно до позначену полюсів заряду зазначених на мишці.
2. Потрібно затиснути кнопку зміни режиму підключення на Зс і миша перейде в режим створення Bluetooth пари (про це буде свідчити швидке миготіння індикатору підключення).
3. Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої, оберіть «Mouse BT3.0» або «Mouse BT5.0». Опісля миша буде підключена до пристрою.

Підключення через 2.4 Гц адаптер

1. Якщо вам потрібно підключити мишу через 2.4 Гц адаптер коротким натисканням перемикача підключення змініть режим на 2.4Гц і індикатор повільно заблимає. Достатньо вставити його в ПК/ноутбук і завдяки функції Plug and Play миша відразу готова до використання.

Технічні характеристики

- Підключення: 2.4G / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
- Робоча відстань: 2.4G близько 15 м / Bluetooth близько 10 м
- Термін служби клавіш клавіатури: 5 мільйонів натискань
- Живлення: для клавіатури - 2 х AAA, для мишки – 1 х AA
- Розмір клавіатури: 122 x 430 x 22 мм
- Розміри мишки: 112x75x43 мм
- Вага клавіатури – 513 г
- Вага мишки – 65 г

Вирішення проблем

1. Переконайтесь, що бездротовий USB-приймач виробу правильно підключено до USB-порту комп’ютера.
2. Переконайтесь, що комп’ютер відповідає мінімальним системним вимогам.
3. Якщо відстань між виробом і приймачем перевищує ефективну дальність, будь ласка, зменште відстань для кращої роботи.

Увага!

1. Використовуйте суху м’яку тканину для чищення виробу.
2. Не відкривайте відсік батарейок силою.
3. Використовуйте у сухому і безпечному місці.
4. Не промивайте пристрій водою.